



ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

Габаритные, установочные и присоединительные размеры


Габаритные, установочные и присоединительные размеры взрывозащищенных двигателей серии ВА. Монтажное исполнение IM 1...1, IM 1...2.

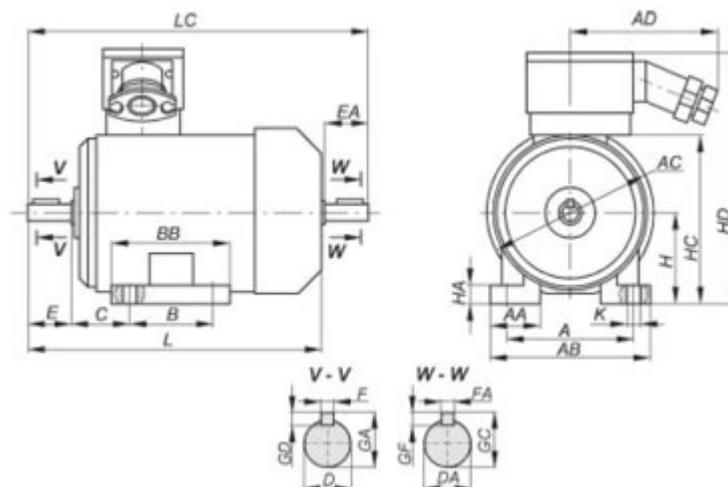

Габаритные, установочные и присоединительные размеры взрывозащищенных двигателей серии ВА. Монтажное исполнение IM 2...1, IM 2...2.

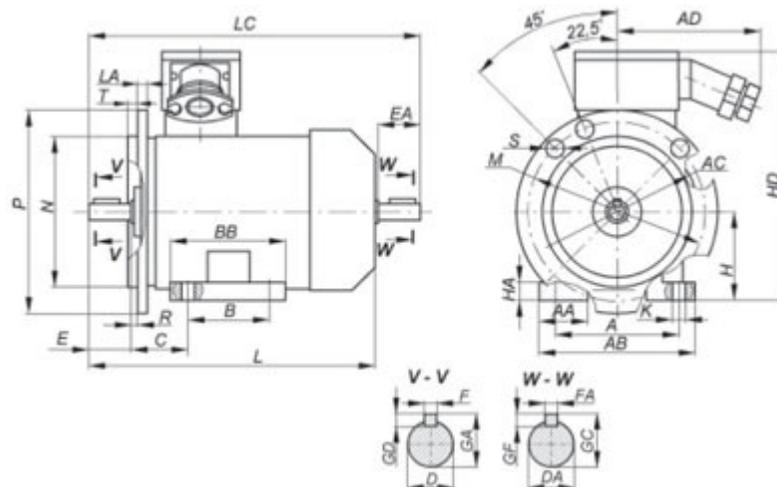

Габаритные, установочные и присоединительные размеры взрывозащищенных двигателей серии ВА. Монтажное исполнение IM 3...1, IM 3...2.

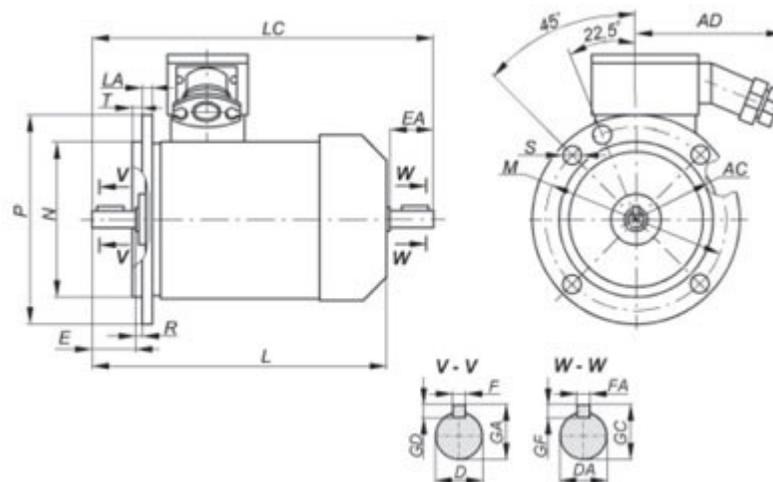



Типоразмер двигателя	Число полюсов	Габаритные размеры, мм						Установочные и присоединительные размеры, мм														
		L	LC	AD	HD	P	AC	E	EA	B	BB	T	LA	C	R	F	FA	A	AB			
BA80M	2,4,6	355	410		300	200	190	50	50	100	125	3,5		50		6	6	125	155			
BA112M	2,4,6,8	495	560	1Л.Ч	360	300	255	80	60		210	4		70	10	8	190	230				
BA132S	4,6,8	460	548	395	350	290	80			175	178	215	89	10		216	260					
BA132M	2,4,6,8	498	586																			
BA160S	2 4,6,8	710	832	260	490	350	340	110		178	230	17		108	0	12	12	254	304			
BA160M	2 4,6,8	740	862													210				260		
BA180S	2 4	690	805	305	525	400	380			203	270		5			121				14	16	14
BA180M	2 4,6,8	730	845									241		310				14				
BA200M	2 4,6,8	765	880									140			267		345	16	133		18	
BA200L	2 4,6,8	805	920		560	450	410	110	110	305	383	16	133	16								
		835	950											140						18		
BA225M	2 4,6,8	840	955		610	550	445	110		311	375		20	149	16		356	425				
		870	1015					140	140						18	18						

Типоразмер двигателя	Число полюсов	Установочные и присоединительные размеры, мм															
		AA	H	GD	GF	GA	GC	HA	HC	D	DA	K	M	S	N	45°	22,5°
BA80M	2,4,6		80	6	6	24,5	24,5		196	22	22	10	165	M10	130	45°	
BA112M	2,4,6,8		112	8	7	35	31		257	32	28	12	265	15	230		
BA132S	4,6,8	42	132		8	8	40,8	40,8		292	38		38	15	300		
BA132M	2,4,6,8			8	45	45	20	362	42	42	15	350	19				
BA160S	2	50	160	8	8	51,5	45	20	362	42				42	15		
	4,6,8			9		51,5				48							
BA160M	2			8	45	42											
	4,6,8			9	51,5	48											
BA180S	2	60	180	9	9	52	52	22	398	48	48	19	350	19	300		
	4			10		59				55							
BA180M	2			9	52	48											
	4,6,8			10	59	55											
BA200M	2	90	200	10	10	59	59	28	435	55	55	19	400	19	350		
	4,6,8			11		64				60							
BA200L	2			10	59	55											
	4,6,8			11	64	60											
BA225M	2	100	225	10	11	59	64	30	480	55	60	500	19	450	--	22,5°	
	4,6,8			11		69				65							