


ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Габаритные, установочные и присоединительные размеры

Габаритный чертеж IM 1001 / IM B3.

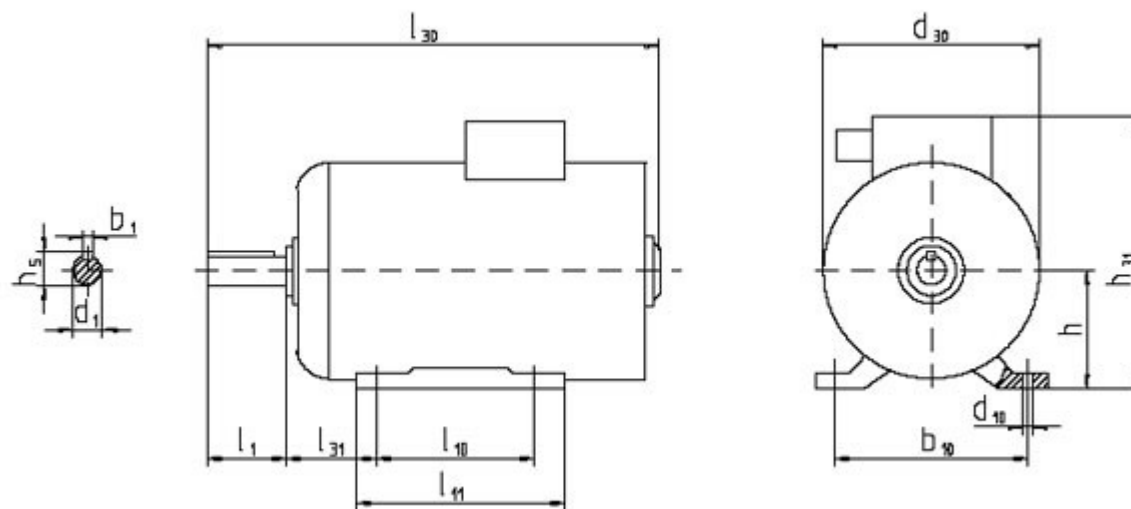

Размеры в мм.

Тип	ГОСТ l_{30}	h_{31}	d_{30}	l_1	l_{10}	l_{11}	l_{31}	d_1	d_{10}	b_1	b_{10}	h	h_5
ПБ2ПМ160S	660	430	346	110	178	218	108	42	15	12	254	160	45
ПБ2ПМ160M	705	430	346	110	210	250	108	42	15	12	254	160	45
ПБ2ПМ160SG	790	430	346	110	178	218	108	42	15	12	254	160	45
ПБ2ПМ160MG	870	430	346	110	210	250	108	42	15	12	254	160	45
ПО2ПМ160S	735	430	346	110	178	218	108	42	15	12	254	160	45